

Spildolieopsamling

(A) 08 04 042 050 Type Raasm 42050

Spildolietragt med vogn
Egnet til max. 50/60 l tromler
Spildoliebakke, kapacitet: 13 l
Min. arbejdshøjde: 1640 mm
Max. arbejdshøjde: 1800 mm
Nedløbsrørets diameter: 34 mm

(C) 08 04 246 114 Type Raasm 46114

Transportabel spildolieopsamler med vippearms.
Kapacitet: 115 L.
Spildoliebakke kapacitet: 14 L.
Opsamling af spildolie fra bakke foregå gennem vippearms ned i beholderen via undertryk i beholderen dannet af trykluft
Forsynet med niveaumåler og værktøjsbakke
Olie temp.: Helst 70-80°C
Sugeslangens længde: 2 m
Slange for tømning: 2 m

Beholderen kan tømmes med trykluft max. 0,5 bar

Advarsel! Må ikke anvendes til korrosive eller brændbare væsker

(B) 08 04 042 090 Type Raasm 42090


Spildolieopsamler 90 l
Kapacitet: 78 l
Spildoliebakke, centermonteret
Kapacitet: 13 l
Forsynet med niveaumåler og værktøjsbakke
Slange for tømning: 2 m
Arbejdshøjde: Min. 1240 mm. Max. 1760 mm

Beholderen kan tømmes med trykluft max. 0,5 bar

Advarsel! Må ikke anvendes til korrosive eller brændbare væsker

H. ORLOFF APS

Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - Danmark - CVR nr. 52998212 - Bank: Danske Bank 4440-3177110566
Tlf.: +45 36 78 60 83 - Fax: +45 36 49 32 52 - email: h.orloff@h-orloff.dk - www.h-orloff.dk

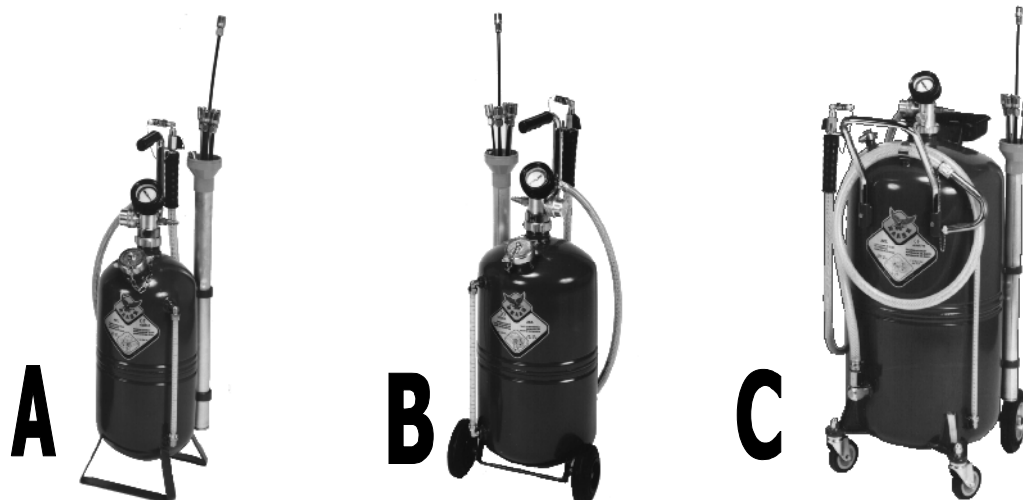

Spildolieopsamling

(A) 08 04 243 016 Type Raasm 43016

Bærbar spildolieopsuger
Kapacitet: 16 l
Leveres med et standard sugesondesæt
Forsynet med niveaumåler
Ved tilslutning af trykluft til beholderen opstår et undertryk, der anvendes til spildolie-opsugning gennem sugesonder
Olie temp.: Helst 70-80°C
Sugehastighed: Ca. 1,5-2 l/min
Sugeslangens længde: 2 m

NB! Tømning af beholderen foregår manuelt

Advarsel! Må ikke anvendes til korrosive eller brændbare væsker

(B) 08 04 243 024 Type Raasm 43024

Transportabel spildolieopsuger med hjul
Kapacitet: 24 l
Leveres med et standard sugesondesæt
Forsynet med niveaumåler
Ved tilslutning af trykluft til beholderen opstår et undertryk, der anvendes til spildolie-opsugning gennem sugesonder
Olie temp.: Helst 70-80°C
Sugehastighed: Ca. 1,5-2 l/min
Sugeslangens længde: 2 m

NB! Tømning af beholderen foregår manuelt

Advarsel! Må ikke anvendes til korrosive eller brændbare væske

(C) 08 04 043 090 Type Raasm 43090


Transportabel spildolie opsuger med hjul
Kapacitet: 90 l
Leveres med et standard sugesondesæt
Forsynet med niveaumåler
Ved tilslutning af trykluft til beholderen opstår et undertryk, der anvendes til spildolie-opsugning gennem sugesonder
Olie temp.: Helst 70-80°C
Sugehastighed: Ca. 1,5-2 l/min
Sugeslangens længde: 2 m
Slange for tømning: 2 m

NB! Beholderen kan tømmes med trykluft max. 0,5 bar

Advarsel! Må ikke anvendes til korrosive eller brændbare væsker

H. ORLOFF APS

Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - Danmark - CVR nr. 52998212 - Bank: Danske Bank 4440-3177110566
Tlf.: +45 36 78 60 83 - Fax: +45 36 49 32 52 - email: h.orloff@h-orloff.dk - www.h-orloff.dk

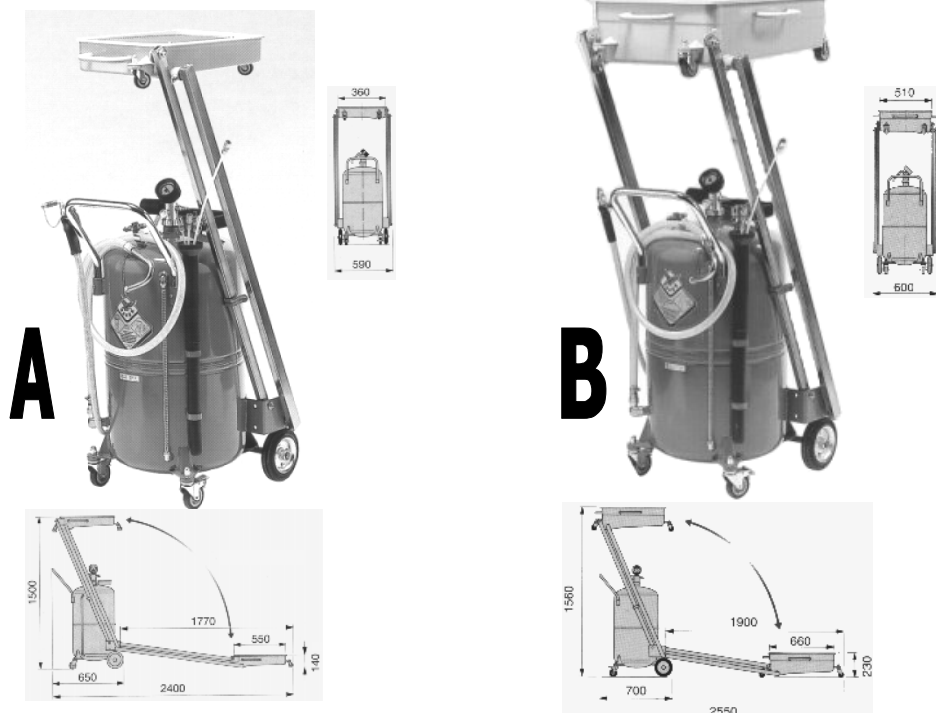

Spildolieopsamling

(A) 08 04 246 115 type Raasm 46115

Transportabel kombineret spildolie-opsamler/opsuger med vippearms

Kapacitet: 115 l.

Spildoliebakke kapacitet: 14 l.

Spildolien i bakken opsuges gennem vippearmsen til beholderen via undertryk i beholderen dannet af trykluft

Leveres med et standard sugesondesæt

Forsynet med niveaumåler og værktøjsbakke

Ved tilslutning af trykluft til beholderen opstår et undertryk, der anvendes til spildolieopsugning gennem sugesonder

Olie temperatur.: Helst 70-80°C

Sugehastighed: Ca. 1,5-2 l/min

Sugeslangens længde: 2 m

Slange for tømning: 2 m

NB! Beholderen kan tømmes med trykluft max. 0,5 bar

Advarsel! Må ikke anvendes til korrosive eller brændbare væsker

(B) 08 04 246 215 type Raasm 46215

Transportabel kombineret spildolie-opsamler/opsuger med vippearms

Kapacitet: 115 l.

Spildoliebakke kapacitet: 50 l.

Spildolien i bakken opsuges gennem vippearmsen til beholderen via undertryk i beholderen dannet af trykluft

Leveres med et standard sugesondesæt

Forsynet med niveaumåler og værktøjsbakke

Ved tilslutning af trykluft til beholderen opstår et undertryk, der anvendes til spildolieopsugning gennem sugesonder

Olie temperatur.: Helst 70-80°C

Sugehastighed: Ca. 1,5-2 l/min

Sugeslangens længde: 2 m

Slange for tømning: 2 m


NB! Beholderen kan tømmes med trykluft max. 0,5 bar

Advarsel! Må ikke anvendes til korrosive eller brændbare væsker

H. ORLOFF APS

Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - Danmark - CVR nr. 52998212 - Bank: Danske Bank 4440-3177110566

Tlf.: +45 36 78 60 83 - Fax: +45 36 49 32 52 - email: h.orloff@h-orloff.dk - www.h-orloff.dk

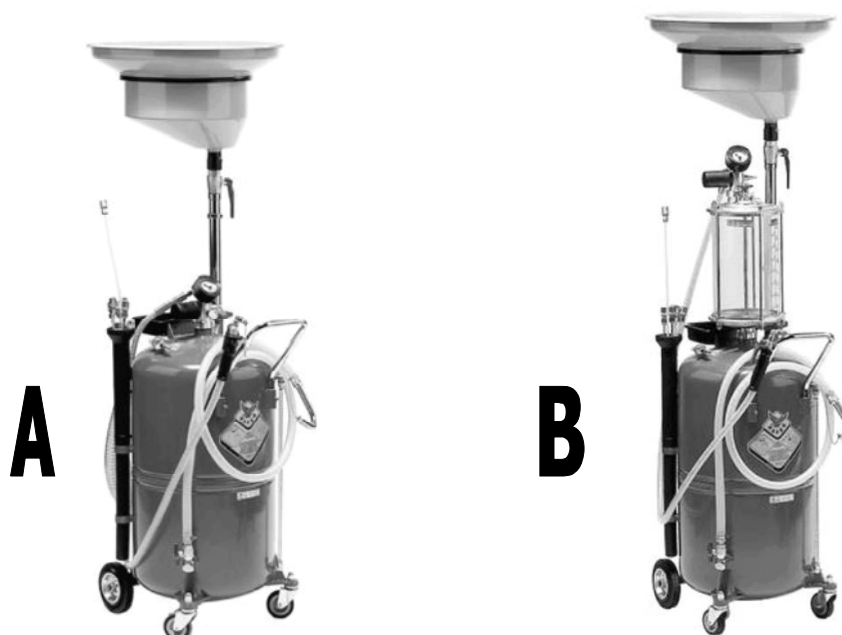

Spildolieopsamling

(A) 08 04 044 090 type Raasm 44090

Kombineret spildolieopsamler/opsuger

Kapacitet: 90 l

Spildoliebakke centermonteret

Kapacitet: 13 l

Forsynet med niveaumåler og værktøjsbakke. Leveres med standard sonde-sæt

Olie temperatur.: Helst 70-80°C. Sugehastighed Ca. 1,5-2 l/min

Sugeslangens længde: 2 m. Slange for tømning: 2 m

Arbejdshøjde: Max. 1730 mm

NB! Beholderen kan tømmes med trykluft max. 0,5 bar

Advarsel! Må ikke anvendes til korrosive eller brændbare væsker

(B) 08 04 044 091 type Raasm 44091

Kombineret spildolieopsamler/ opsuger med måleglas

Kapacitet: 90 l

Måleglasset giver mulighed for aflæsning af opsugt volumen, samt visuel kontrol af olien

Kapacitet måleglas: 8 l

Spildoliebakke sidemonteret

Kapacitet: 13 l

Forsynet med niveaumåler og lille værktøjsbakke. Leveres med standard sonde-sæt

Olie temperatur.: Helst 70-80°C. Sugehastighed: Ca. 1,5-2 l/min

Sugeslangens længde: 2 m. Slange for tømning: 2 m

Arbejdshøjde: Max. 1730 mm


NB! Beholderen kan tømmes med trykluft max. 0,5 bar

Advarsel! Må ikke anvendes til korrosive eller brændbare væsker

H. ORLOFF APS

Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - Danmark - CVR nr. 52998212 - Bank: Danske Bank 4440-3177110566

Tlf.: +45 36 78 60 83 - Fax: +45 36 49 32 52 - email: h.orloff@h-orloff.dk - www.h-orloff.dk

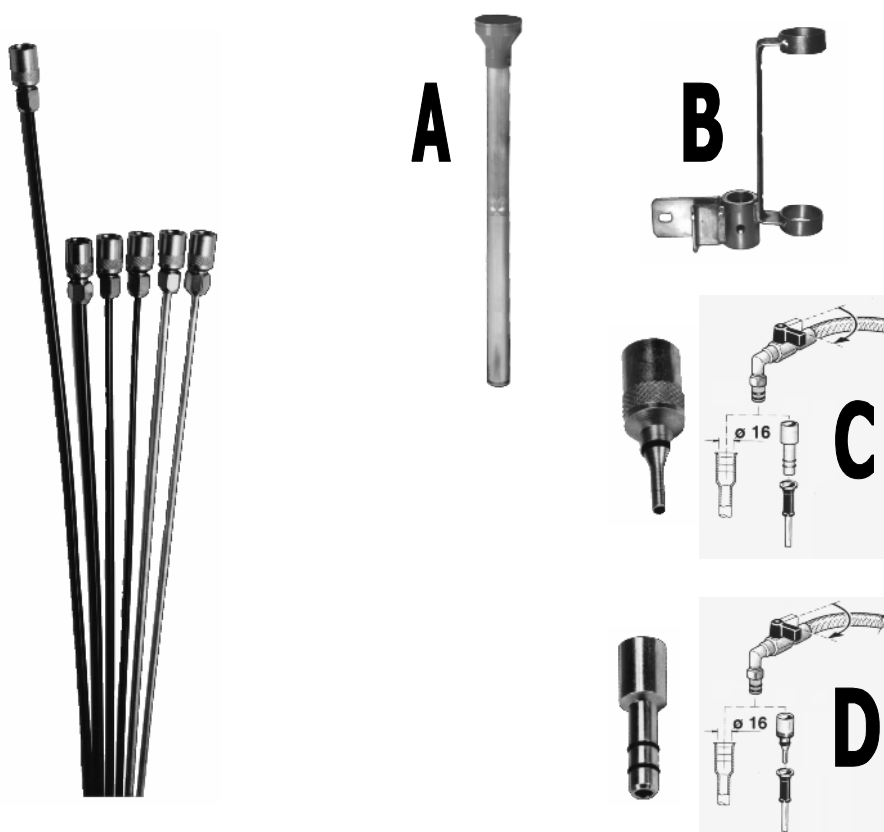

Sugesonder og tilbehør

08 04 247 004 Type Raasm 45504 (47004)
Flexibel sonde Ø 5 mm x 700 mm

08 04 247 005 Type Raasm 45505 (47005)
Metalsonde Ø 5 mm x 700 mm

08 04 247 006 Type Raasm 45506 (47006)
Flexibel sonde Ø 6 mm x 700 mm

08 04 247 016 Type Raasm 45516 (47016)
Metalsonde Ø 6 mm x 700 mm

08 04 247 017 Type Raasm 45517 (47017)
Flexibel sonde Ø 7 mm x 1000 mm

08 04 247 018 Type Raasm 45518 (47018)
Flexibel sonde Ø 8 mm x 700 mm

08 04 247 126 Type Raasm 45526 (47126)
Flexibel sonde Ø 6 x 1500 mm

08 04 247 127 Type Raasm 45527 (47127)
Flexibel sonde Ø 7 mm x 1500 mm

08 04 247 138 Type Raasm 45538 (47138)
Flexibel sonde Ø 8 mm x 1500 mm

08 04 247 510 Type Raasm 45540 (47510)
Flexibel sonde Ø 12 mm x 700 mm

(A) 08 04 247 800 Type Raasm KC082

Sondekogger

(B) 08 18 210 242 Type Raasm KC266

Beslag til sondekogger for montage af kogger på Raasm

(C) 08 04 247 000 Type Raasm 45500 (47000)

Specialadapter, der anvendes i stedet for sonder

Adaptoren kobles direkte på bilens pejlerør

Anvendes til visse modeller VW

(D) 08 04 247 001 Type Raasm 45501 (47001)

Specialadapter, der anvendes i stedet for sonder

Adaptoren kobles direkte på bilens pejlerør

Anvendes til visse modeller BMW

H. ORLOFF APS

Strandskadevej 12 - 2650 Hvidovre - Danmark - CVR nr. 52998212 - Bank: Danske Bank 4440-3177110566
Tlf.: +45 36 78 60 83 - Fax: +45 36 49 32 52 - email: h.orloff@h-orloff.dk - www.h-orloff.dk